

CATALOGUE

www.wjc-autotech.com

2020



ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ดับบลิว.เจ.ซี. ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งปีพ.ศ. 2544 โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและภูมิภาคเอเชีย สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า1 ตั้งอยู่ที่ พระราม 2 ส่วนคลังสินค้า2 ตั้งอยู่ที่จ.สมุทรสาคร

บริษัทยังเป็นทั้งผู้ผลิต, จัดจำหน่าย, และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำในประเทศและจากต่างประเทศ สำหรับภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศได้แก่ เขมร, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, และเวียดนาม

อุปกรณ์ เครื่องมือ WOLF'S HEAD และ STANLEY เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นที่รู้จักกันมา ยาวนาน ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัท ดับบลิวเจซี ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

W.J.C. AUTOTECH (THAILAND) CO., LTD, a private Thai company established since 2001 by experiences management team professionalized in the automotive industry both Thailand and Asia Pacific region. Head office and warehouse1 are located in Rama2 area and warehouse2 in Samutsakorn area.

Our business focus is to distribute automotive and industrial products targeting in Thailand and neighboring countries such as Cambodia, Malaysia, Myanmar, Laos, and Vietnam.

In Thailand, we are the authorized dealer of equipment and tools for WOLF'S HEAD and STANLEY.



สารบัญ

CONTENTS

อุปกรณ์สำหรับงานเปลี่ยนถ่าย	2
Lube	
อุปกรณ์สำหรับงานหม้อน้ำ	8
Cooling system	
อุปกรณ์สำหรับงานดูแลรักษาระบบเบรค	10
Equipment for Brake Maintenance	
อุปกรณ์สำหรับงานช่วงล่าง	11
Suspension system	
อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด	11
Part Cleaner	
อุปกรณ์ลม	12
Air Tools	
ชั้นวางเครื่องมืออเนกประสงค์	12
Tools Cart	
อุปกรณ์สำหรับงานอเนกประสงค์	13
Multi-purpose Equipment	
ตู้เครื่องมือช่าง	14
Storege	
ชุดเครื่องมือช่าง	15
Hand Tools	
เครื่องมือลม	18
Air Tools	
แม่แรง / อุปกรณ์ไฮดรอลิก	20
Hydraulic Equipment	



เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

WH 202



- สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้ทั้งระบบ 99%
- ใช้ระบบไฟฟ้า 220V
- สามารถเห็นสภาพน้ำมันขณะเปลี่ยนถ่าย
- มีเกจวัดแรงดันน้ำมันเกียร์
- ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกโดยใช้มอเตอร์
- มือแฉปเตอร์สำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่ในตลาด
- ไม่แนะนำให้ใช้กับเกียร์อัตโนมัติระบบ CVT



เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

WH 202A



- สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้ทั้งระบบ 99%
- ใช้ระบบไฟฟ้า 220V
- สามารถเห็นสภาพน้ำมันขณะเปลี่ยนถ่าย
- มีเกจวัดแรงดันน้ำมันเกียร์
- ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกโดยใช้มอเตอร์
- มือแฉปเตอร์สำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่ในตลาด
- ไม่แนะนำให้ใช้กับเกียร์อัตโนมัติระบบ CVT
- สามารถดูน้ำมันเครื่องได้



ถังดูด-ถ่ายน้ำมันเครื่อง

LY 90A



- ใช้ระบบลมสร้างสุญญากาศ
- มีหลอดแก้วดูสภาพน้ำมัน
- ปริมาณความจุถึง 80 ลิตร
- หลอดแก้วความจุ 8 ลิตร
- ระบายน้ำมันเก่าโดยระบบลม



ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง

T 50D

- ใช้รองถ่ายจากด้านล่างของรถ
- สามารถปรับความสูงของถาดได้
- ปริมาณความจุถึง 50 ลิตร



ถังดูด-ถ่ายน้ำมันเครื่อง

LY 90T



- ใช้ระบบลมขับปั๊มสร้างแรงดูด
- มีหลอดแก้วดูสภาพน้ำมัน
- ปริมาณความจุถึง 80 ลิตร
- หลอดแก้วความจุ 8 ลิตร
- ระบายน้ำมันเก่าโดยระบบลม



ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง

T 80D

- ใช้รองถ่ายจากด้านล่างของรถ
- สามารถปรับความสูงของถาดได้
- ปริมาณความจุถึง 80 ลิตร
- ถ่ายน้ำมันในถังเก็บโดยใช้ลม
- ถาดกว้าง 550 มม.





เครื่องเปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ PC 500E



- ระบบไฟฟ้า 220V ขับปั๊มดูดน้ำมัน
- มีหลอดแก้วดูสภาพน้ำมันขณะเปลี่ยน
- ปริมาณความจุถึงน้ำมันเก่า 16 ลิตร
- ปริมาณความจุถึงน้ำมันใหม่ 3 ลิตร
- ถึงใส่น้ำมันเก่าสามารถถอดออกได้ง่าย
- ขนาด 500x480x940 มม.
- น้ำหนัก 33.3 กก.



ชุดตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ WH 198

- มีหลอดแก้วดูสภาพน้ำมัน



ชุดถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง

WH 291*

- เหมาะสำหรับประแจขนาด 27 มม. หรือด้ามกรอกแกร็ก 1/2 นิ้ว
- บรรจุจำนวน 15 ชิ้น

□ 1/2" □ 27 มม.



แบบ	ขนาด	เหลี่ยม	ใช้สำหรับ
WH 901	SW 64 มม.	P-14	TOYOTA, NISSAN
WH 902	SW 67 มม.	P-14	FORD, MAZDA
WH 903	SW 74 มม.	P-14	B.M.W, AUDI, V.W., OPEL, AUSTIN
WH 904	SW 78.5 มม.	P-15	NISSAN, DAIHATSU FORD
WH 905	SW 73 มม.	P-15	GM, MITSUBISHI
WH 906	SW 84 มม.	P-18	PEUGEOT, CITROEN, RENAULT
WH 907	SW 89 มม.	P-15	Kia, HYUNDAI, HONDA, CIVIC, MITSUBISHI
WH 908	SW 91 มม.	P-15	TOYOTA, NISSAN



แบบ	ขนาด	เหลี่ยม	ใช้สำหรับ
WH 909	SW 92 มม.	P-15	HONDA, TOYOTA
WH 910	SW 95 มม.	P-15	GM, FORD, CHRYSLER
WH 911	SW 76 มม.	P-12	FORD, MAZDA, MITSUBISHI
WH 911-1	SW 78.8 มม.	P-15	HONDA, NISSAN, TOYOTA
WH 912	SW 86 มม.	P-14	MITSUBISHI, MAZDA
WH 913	SW 91 มม.	P-15	GM, FORD, CHRYSLER
WH 914	SW 101 มม.	P-15	MAZDA, MITSUBISHI, TOYOTA

WH 293

- เหมาะสำหรับประแจขนาด 27 มม. หรือด้ามกรอกแกร็ก 1/2 นิ้ว
- ขนาด 460x240x900 มม.
- บรรจุจำนวน 23 ชิ้น

□ 1/2" □ 27 มม.



แบบ	ขนาด	เหลี่ยม	ใช้สำหรับ
WH 901	SW 64 มม.	P-14	TOYOTA, NISSAN
WH 902	SW 67 มม.	P-14	FORD, MAZDA
WH 903	SW 74 มม.	P-14	B.M.W, AUDI, V.W., OPEL, AUSTIN
WH 903-1	SW 75 มม.	P-15	GM, CHRYSLER
WH 903-2	SW 74 มม.	P-8	FIAT
WH 903-3	SW 73 มม.	P-15	GM, CHRYSLER, ROVER
WH 903-4	SW 73 มม.	P-14	TOYOTA, NISSAN
WH 903-5	SW 73 มม.	P-30	GM, FORD
WH 904	SW 78.5 มม.	P-15	NISSAN, DAIHATSU FORD
WH 905	SW 73 มม.	P-15	GM, MITSUBISHI
WH 906	SW 84 มม.	P-18	PEUGEOT, CITROEN, RENAULT



แบบ	ขนาด	เหลี่ยม	ใช้สำหรับ
WH 907	SW 89 มม.	P-15	Kia, HYUNDAI
WH 908	SW 91 มม.	P-15	TOYOTA, NISSAN
WH 909	SW 92 มม.	P-15	HONDA, TOYOTA
WH 910	SW 95 มม.	P-15	GM, FORD, CHRYSLER
WH 910-1	SW 91 มม.	P-12	PEUGEOT, CITROEN, RENAULT
WH 911	SW 76 มม.	P-12	FORD, MAZDA, MITSUBISHI
WH 911-1	SW 78.8 มม.	P-15	HONDA, NISSAN, TOYOTA
WH 912	SW 86 มม.	P-14	MITSUBISHI, MAZDA
WH 913	SW 91 มม.	P-15	GM, FORD, CHRYSLER
WH 914	SW 101 มม.	P-15	MAZDA, MITSUBISHI, TOYOTA



ชุดถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง 6 ชิ้น (ขนาดแกน 1/2")

WH 2910

- ฟาลูมิเนียมที่ถอดกรองน้ำมันเครื่องแบบเปลี่ยนไส้กรองที่นิยมใช้ในกลุ่มรถยนต์ เช่น Opel/Vauxhall, Mercedes, BMW and VAG.
- ใช้กับด้ามขัน ขนาดแกน 1/2"



ตารางเทียบการใช้งาน WH-2910

แบบ	ขนาด	ใช้สำหรับ
3A002101	24 มม.	BMW 2004 and newer 5, 7 series and X5 with V8 motor (N62), Saturn 2008 Astra with 1.8L eco-tec
3A002102	27 มม.	Chrysler 2011 after with 3.6L V6 engine, 200, 300 and T/C Dodge Jeep
3A002103	30 มม.	Mercedes A class
3A002104	32.5 มม.	Audi A2
3A002105	36 มม.	VW Polo, Lupo with 1.4L or 1.6L engine
3A002106	38 มม.	Opel Astra G, Corsa B, Zafira; Audi; VW Opel Omega, Vectra B, Zafira (98 on); BMW M43/60 Mercedes Vito CDI, C and E class VW Lupo 1,2 TDI Man Opel Vectra 2.0D



ชุดถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง 19 ชิ้น (ขนาดแกน 3/8" และ 1/2")

WH 2919

- ฟาลูมิเนียมที่ถอดกรองน้ำมันเครื่องแบบเปลี่ยนไส้กรอง และแบบเปลี่ยนทั้งหมด
- พร้อม ตัวถอดแบบกรงเล็บจับไส้กรอง และมือแดปเตอร์แปลงแกน 1/2" หรือ 3/8"
- ใช้กับด้ามขัน ขนาดแกน 1/2" หรือ 3/8"
- ขนาดกล่องบรรจุ 460x490x65 มม. (กว้างxยาวxสูง)

ตารางเทียบการใช้งาน WH-2919

แบบ	ขนาด	เทียบ	ใช้สำหรับ	แบบ	ขนาด	ใช้สำหรับ
WH-915	SW 87 มม.	P-16	VOLVO			BMW 2004 and newer 5, 7 series and X5 with V8 motor (N62)
WH 901-1	SW 63-64 มม.	P-14	TOYOTA	3A002101	24 มม.	Saturn 2008 Astra with 1.8L eco-tec
WH 903B	SW 74 มม.	P-14	MERCEDES-BENZ	3A002102	27 มม.	Chrysler 2011 after with 3.6L V6 engine, 200, 300 and T/C Dodge Jeep
WH 901L	SW 64.5 มม.	P-14	LEXUS	3A002103	30 มม.	Mercedes A class
WH 901T	SW 64.5 มม.	P-14	TOYOTA	3A002104	32.5 มม.	Audi A2
WH 1284	SW 84 มม.	P-14	2007 DODGER SPRINTER	3A002105	36 มม.	VW Polo, Lupo with 1.4L or 1.6L engine
			2007 MERCEDES-BENZ E320	3A002106	38 มม.	Opel Astra G, Corsa B, Zafira; Audi; VW Opel Omega, Vectra B, Zafira (98 on); BMW M43/60 Mercedes Vito CDI, C and E class VW Lupo 1,2 TDI Man Opel Vectra 2.0D
			2007 JEEP CHEROKEE WITH 3.0L V6 COMMONRAIL DIESEL ENGINES			
WH 902	SW 67 มม.	P-14	FORD, MAZDA			
WH 0579	SW 79 มม.	P-15	TOYOTA, HONDA, MITSUBISHI, SUBARU, MAZDA, ISUZU			
WH 0592	SW 92 มม.	P-15	NISSAN, SUBARU			
WH 0595	SW 94.5 มม.	P-15	NISSAN, TOYOTA			
WH 05101	SW 100.5 มม.	P-15	MAZDA, MITSUBISHI			

ภาตรองถ่ายน้ำมันเครื่อง



WH 9004M

2.68 ลิตร

- เหมาะสำหรับมอเตอร์ไซด์



WH 9004E1

4.5 ลิตร

(พร้อมระดับบอกปริมาณ)

- ออกแบบให้โปร่งใส เพื่อช่วยให้เห็นปริมาณน้ำมันเก่าที่ถ่ายออก
- มีประโยชน์มาก ในการเห็นสภาพของน้ำมันเกียร์เก่าที่ถ่ายออก



WH 9004D

8 ลิตร



WH 9004C*

11 ลิตร



WH 9004B

15 ลิตร



WH 9004A

24 ลิตร



ภาตรองถัง

LY 350

18 ลิตร



รุ่น	WH 9004M	WH 9004E1	WH 9004D	WH 9004C	WH 9004B	WH 9004A	LY 350
น้ำหนัก	340 กรัม	210 กรัม	400 กรัม	600 กรัม	930 กรัม	1.8 กก.	0.5 กก.
ขนาด	450x217x68 มม.	350x320x110 มม.	430x400x110 มม.	520x390x150 มม.	600x450x180 มม.	820x540x200 มม.	350x345x130 มม.
ความจุ	2.68 ลิตร	4.5 ลิตร	8 ลิตร	11 ลิตร	15 ลิตร	24 ลิตร	3 ลิตร

กรวยเติมน้ำมันเครื่อง
2001F



- ขนาด 190x190x540 มม.
- น้ำหนัก 170 กรัม
- เหมาะสำหรับมอเตอร์ไซด์

กรวยเติมน้ำมันเครื่อง
2001Y



- ขนาด 165x165x480 มม.
- น้ำหนัก 240 กรัม
- เหมาะสำหรับมอเตอร์ไซด์
- สามารถเปลี่ยนด้ามต่อได้

กรวยเติมน้ำมันเครื่อง
2001D*



- ขนาด 190x190x540 มม.
- น้ำหนัก 170 กรัม
- เหมาะสำหรับมอเตอร์ไซด์



แกลลอนเติมน้ำมัน

- ขนาด 1 ลิตร - 5 ลิตร
- มีฝาเปิดปิด



2001C
1 ลิตร

2002C
2 ลิตร

2003C
3 ลิตร

2004C
4 ลิตร

2005C
5 ลิตร

2001B

กรวยเติมน้ำมัน
2001A*



- ขนาด 180x100x145 มม.
- น้ำหนัก 80 กรัม

กรวยเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่
2002A



- ขนาด 135x270x270 มม.
- น้ำหนัก 300 กรัม
- ความจุ 2 ลิตร

แกลลอนน้ำมันเชื้อเพลิง



2005A
5 ลิตร

2010A
10 ลิตร

2020A*
20 ลิตร

รุ่น	2005A	2010A	2020A
น้ำหนัก	490 กรัม	860 กรัม	1360 กรัม
ขนาด	250x130x250 มม.	300x140x350 มม.	370x170x450 มม.
ความจุ	5 ลิตร	10 ลิตร	20 ลิตร

รถเข็นถังน้ำมัน
3T 5



- สำหรับถัง 200 ลิตร
- เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว
- รับแรงดันน้ำมันได้สูง



ถังเติมน้ำมันหล่อลื่น



APO 30A

- ใช้ระบบลม
- ตัวปั๊มทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
- ปริมาณความจุถึง 30 ลิตร



K 30A

- แบบมือโยก
- อัตราส่วนระหว่างปั๊ม 1:1
- ปริมาณความจุถึง 30 ลิตร



K 30AM

- ถังเติมน้ำมันหล่อลื่นแบบคันโยก
- มาพร้อมมิเตอร์วัดปริมาณขนาด 4 ลิตร
- ถังบรรจุขนาด 30 ลิตร
- อัตราส่วนกำลังอัด 1:1



AC 5A

- ใช้ระบบลม
- ปริมาณความจุถึง 40 ลิตร
- สามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่น
- ใช้งานได้ง่ายสะดวก

ถังอัดจารบี

APG 30A

- แบบใช้ลม
- อัตราส่วนระหว่างปั๊ม 50:1
- ปริมาณความจุถึง 30 ลิตร
- ใช้กับจาระบีเบอร์ 0 - 2



KG 30A*

- แบบมือโยก
- อัตราส่วนระหว่างปั๊ม 1:1
- ปริมาณความจุถึง 30 ลิตร
- ใช้กับจาระบี เบอร์ 0 - 2



ถังดูด-ถ่ายน้ำมันหล่อลื่น



AC 10A



GP 10A



PA 800T



PA 1011A

รุ่น	AC 10A	GP 10A	PA 800T	PA 1011A
ขนาด	550x310x180 มม.	180x280x530 มม.	220x220x600 มม.	265x315x650 มม.
ความจุ	10 ลิตร	10 ลิตร	7.5 ลิตร	10 ลิตร
น้ำหนัก	3.44 กิโลกรัม	2.78 กิโลกรัม	2.73 กิโลกรัม	4.8 กิโลกรัม
ระบบ	ระบบลม	ระบบลม	ระบบใช้มือปั๊ม	ระบบลมและระบบใช้มือปั๊ม



มิเตอร์น้ำมันหล่อลื่น
WH 107H
(ขนาด 4 ลิตร)



- ใช้ร่วมกับถังอัดน้ำมันเกียร์ K-30A และ APO-30A
- ขนาดท่อ 3/8"
- น้ำหนัก 1.1 กก.

มิเตอร์วัดปริมาณน้ำมัน
แบบดิจิทัล
WH 117G



หัวเติมน้ำมันหล่อลื่น
WH 107B



- มีตัวล็อคด้านในขณะที่ต้องปั๊มเติมนานๆ
- ใช้เติมน้ำมันหล่อลื่น
- วาล์วแข็งแรงพิเศษ



หัวอัดจารบี
WH 107C



- หัวอัดจารบีแบบใช้ลม
- หมุนได้รอบทิศทาง

ชุดปั๊มเติมน้ำมันหล่อลื่นแบบใช้ลม
APO 200C



- สำหรับถัง 200 ลิตร
- ตัวปั๊มทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
- อัตราส่วนกำลังอัด 5:1
- ความเร็วปั๊ม 18.3 ลิตร/นาที
- น้ำหนัก 10.2 กก.
- ใช้แรงดัน 4 บาร์

ชุดปั๊มอัดจารบีแบบใช้ลม
APG 200C



- สำหรับถัง 200 ลิตร
- ตัวปั๊มทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
- อัตราส่วนกำลังอัด 50:1
- ความเร็วปั๊ม 240 กรัม/นาที
- น้ำหนัก 22.7 กก.
- รับแรงดันสูงสุด 12 บาร์

หัวเติมน้ำมันหล่อลื่นแบบมือหมุน
WH 323A



- การออกแบบมือหมุนเป็นตัว 3 เพิ่มความสะดวกในการหมุน
- ตัวท่อทำจากอลูมิเนียม
- ขนาด 700 x 30 มม.

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ

- ใช้ระบบลม เปลี่ยนถ่ายได้ทั้งระบบ
- ขณะเปลี่ยนถ่ายไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
- มีหลอดแก้วดูสภาพน้ำหล่อเย็นขณะเปลี่ยนถ่าย
- ปริมาณความจุถึงน้ำยาเก่า 20 ลิตร
- ปริมาณความจุถึงน้ำยาใหม่ 20 ลิตร
- ขนาด 480x650x1050 มม.

SC-2000A



WH 8560



ถังรองถ่ายน้ำหล่อเย็น / น้ำยาหม้อน้ำ แบบต่ำ

- ออกแบบมาสำหรับรองถ่ายน้ำเสียในขณะซ่อมแซมเครื่องยนต์
- ด้วยโครงสร้างที่ต่ำมาก จึงสามารถเลื่อนใต้ท้องรถได้อย่างสะดวก
- พร้อมตะแกรงรองรับ เพื่อป้องกันการกระเด็นของน้ำที่ถ่ายออก
- ถังรองรับเป็นวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษแบบชั้นเดียว(Polyethylene Material)
- ด้วยความสูงเพียง 125 มม. (รวมล้อ)
- ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถรองรับงานหนักได้
- รองรับด้วยล้อ 4 ล้อ ช่วยให้เคลื่อนที่ได้คล่องตัว
- ถึงบรรจุขนาด 20 ลิตร / ขนาด 850x600x125 มม.(ยาวxกว้างxสูง(รวมล้อ))

ชุดกรวยเติมน้ำยาหม้อน้ำ



RT 919K

RT 919K1

RT 919K2

รุ่น	RT 919K	RT 919K1	RT 919K2
ขนาด	160x160x260 มม.	160x160x260 มม.	160x160x260 มม.
น้ำหนัก	450 กรัม	680 กรัม	500 กรัม
จำนวน	4 ชิ้น	8 ชิ้น	3 ชิ้น

เครื่องทดสอบน้ำยา



น้ำยาแบตเตอรี่
SC-414



น้ำยาหม้อน้ำ
SC-414A

ตัวทดสอบน้ำยาหม้อน้ำ

5T0002


- ขนาด 200x90x18 มม.
- น้ำหนัก 79 กรัม



ชุดคีมหนีบสายอ่อนเบรคและท่อ (3 ชิ้น)

WH 737S

- ขนาด 350x112x75 มม.
- น้ำหนัก 468 กรัม
- จำนวน 3 ชิ้น



- ขนาด 75x210x52 มม.
- ตรวจสอบค่าความดันจำเพาะ น้ำกลั่นแบตเตอรี่
- มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง





◀ RT 919A



ใช้ลมในการทดสอบและมีแบบปั๊มมือ

ชุดทดสอบแรงดันหม้อน้ำ

- ชุดทดสอบหม้อน้ำขนาด 17 ชั้น
- ใช้ลมในการทดสอบและมีแบบปั๊มมือ
- น้ำหนัก 2.94 กก.

ชุดทดสอบรอยรั่วหม้อน้ำ

- ชุดทดสอบแบบ universal
- อุปกรณ์ 5 ชิ้น
- น้ำหนัก 3 กก.
- ใช้มืออัดทดสอบ



17-24 มม. 28-31.5 มม. 37-39.5 มม. 47-48.5 มม.



ใช้ลมในการทดสอบและมีแบบปั๊มมือ



RT 919F* ▶



◀ RT 919C



ใช้ลมในการทดสอบและมีแบบปั๊มมือ

ชุดทดสอบรอยรั่วหม้อน้ำ

- ชุดทดสอบหม้อน้ำขนาด 20 ชั้น
- ใช้ลมในการทดสอบและมีแบบปั๊มมือ
- น้ำหนัก 3.1 กก.

ชุดทดสอบแรงดันฟาทหม้อน้ำ

- ชุดทดสอบหม้อน้ำขนาด 10 ชั้น
- ใช้ลมในการทดสอบและมีแบบปั๊มมือ
- น้ำหนัก 1.64 กก.



No.1 Blue
TOYOTA, HONDA



No.2 Orange
MITSUBISHI
FOAD, NISSAN
HONDA



No.3 Black
NIPPON HINO



No.4 Orange
RENAULT,
AUDI, VW.



RT 919J ▶


ใช้ลมในการทดสอบและมีแบบปั๊มมือ



No.5 Red
VOLVO, CITROEN,
RENAULT, FIAT,
PEUGEOT




No.6 Yellow
OPEL, VW,
FORD



No.7 Green
VOLVO, RENAULT



No.8 Black
BMW



No.9 Black
MERCEDES



Optional

No.10 Black
GM, FORD, TRUCK,
OPEL

No.11 Orange
GM, FORD,

หลอดดูดน้ำมันเบรก(พลาสติกใส)

- ความจุ 200 ซีซี
- ออกแบบให้โปร่งใส เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบสภาพของเหลวได้ด้วยสายตา
- เหมาะกับการดูดและเติมของเหลว ในการบริการยานพาหนะ
- ใช้งานได้กับ น้ำมันเบรก และของเหลวต่างๆ ที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่อพลาสติกและยาง
- ผลิตจากพลาสติกผสมที่สามารถใช้ได้กับ น้ำมันเบรกและน้ำยาหม้อน้ำ

JI 200 ▶



เครื่องวัดความชื้นน้ำมันเบรก WH 509



- ระบบตรวจความชื้นที่ทันสมัย
- น้ำหนักเพียง 0.3 กก.
- อ่านค่าด้วยความเที่ยงตรงแม้พลังงานใกล้หมด

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก WH 505S



- ใช้ระบบลมดันน้ำมันเก่าไล่น้ำมันใหม่สู่ระบบ
- มือแคบเตอร์ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่ในตลาด
- มีวาล์วนิรภัยป้องกันเครื่องมือเสียหาย
- ตัวถังโครเมี่ยมป้องกันสนิม

เครื่องล้างเบรก WH 702



- ใช้ระบบลม
- มีถาดรอง สามารถหมุนได้ทุกทิศทาง
- หมุนเวียนน้ำยาใช้ได้นานโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำยาล้างเบรก
- มีตัวกรองในระบบเพื่อดักสิ่งสกปรก



Cylinder Adaptor

วัสดุ : โลหะผสมสังกะสี



◀ BC 21

รถยนต์ : โตโยต้า & เล็กซัส



◀ BC 47

รถยนต์ : ฮีซูซุ, โคโลราโด



◀ BC 35A

รถยนต์ : นิสสัน



◀ BC 48

รถยนต์ : ฟอर्ड, มาสด้า

เครื่องดูดน้ำมันเบรก



WH 507

- ใช้ระบบลม
- ขนาด 1 ลิตร



WH 507A

- ใช้ระบบลมเป็นตัวช่วย
- ขนาด 1 ลิตร
- สีน้าบรรจุเป็นเซต



WH 507D

- ใช้สำหรับพ่นล้างเครื่องยนต์หรือใส่น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาเคลือบต่างๆ แล้วฉีดพ่นใช้งานง่าย
- ขนาด 1 ลิตร
- น้ำหนัก 620 กรัม



WH 507M

- ใช้ระบบลม
- ขนาด 1 ลิตร
- มีหัวดูดโล่ลม 2 หัว พร้อมข้อต่อแยก 2 ทางสามารถดูดน้ำมันเบรคล้อหน้า-หลังได้พร้อมกัน
- สำหรับมอเตอร์ไซค์



อุปกรณ์สำหรับงานช่วงล่าง / Suspension system

เก้าอี้งานช่าง WH 727



- ขนาด 450x335x310 มม.
- สามารถเคลื่อนหมุนได้รอบทิศทาง
- มีช่องเก็บเครื่องมือ สะดวกในการปฏิบัติงาน

ถาดแม่เหล็กใส่ชิ้นส่วน ทรงกลม WH 808




- ถาดแม่เหล็กใส่ชิ้นส่วน ทรงกลม 6"
- ใช้สำหรับเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น น็อต, สกรู และเครื่องมือขนาดเล็กที่ถอดหรือประกอบ



กระดานรองนอนพลาสติก WH 1047

- ขนาด 1000x470x130 มม.
- น้ำหนัก 4.2 กก.
- รองรับน้ำหนัก 150 กิโลกรัม



อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด / Part cleaner

เครื่องล้างชิ้นส่วนแบบพกพา WH 700MB

- ขนาด 750x527x231 มม.
- ระบบไฟฟ้า 110V/220V
- น้ำหนัก 9 กก.
- เคลื่อนย้ายสะดวก



เครื่องล้างชิ้นส่วน WH 700

- ขนาด 820x620x1150 มม.
- ระบบไฟฟ้า 110V/220V
- น้ำหนัก 65 กก.
- ความจุ 40 ลิตร
- แรงม้า 1/8





เครื่องผลิตลมไนโตรเจน
NT 1200

- ไนโตรเจน 95-99.5%
- ทำลมเร็ว 8.5 ลิตร/นาที
- สามารถเติมต่อเนื่องได้ 4-5 คัน
- ขนาด 425x390x1275 มม.



ถังเก็บลมไนโตรเจน
TC 150

- 150 ลิตร
- ขนาด 360x470x1610 มม.



ถังเก็บลมไนโตรเจน
TC 360



- 360 ลิตร
- ขนาด 970x970x1610 มม.



สายลมม้วน
AHR 810*

- ความยาว 10 เมตร

ถังเติมลมแบบเคลื่อนที่ได้
TC 30*

- ความจุถัง 30 ลิตร
- ขนาด 340x390x840 มม.
- น้ำหนักถัง 11 กก.

โรลม้วนเก็บสายน้ำมัน
5T0039



- รีดม้วนสายน้ำมัน ขนาดสาย 1/2 นิ้ว
- ความยาว 10 เมตร
- น้ำหนัก 12.6 กิโลกรัม
- แรงดันใช้งาน 160 บาร์

ชั้นวางเครื่องมืออเนกประสงค์ / Tools cart

ชั้นวางอเนกประสงค์



KT 707F
โครงอลูมิเนียม



KT 909E
โครงอลูมิเนียม



KT 909F
โครงอลูมิเนียม



KT 4658
โครงอลูมิเนียม



KT 302AW
มาพร้อมแผงแขวนเครื่องมือ

รุ่น	KT 707F	KT 909E	KT 909F	KT 4658	KT 302AW
ขนาด	750x460x980 มม.	990x513x950 มม.	990x513x1010 มม.	575x460x900 มม.	750x460x940 มม.
					(Aluminum alloy)
Upright	560 มม. x 4 ชั้น	560 มม. x 4 ชั้น	280 มม. x 8 ชั้น	6 ชั้น	560 มม. x 4 ชั้น
Plate	630x424 มม.	866x500 มม.	866x500 มม.		630x424 มม.





รถเข็นไม่มีที่จับ
KT 900



รถเข็นแบบมีที่จับ
KT 900L



รุ่น	KT 900	KT 900L
ขนาด	810x485x175 มม.	810x485x945 มม.
ล้อ	4" ล้อหมุน x 4 ชิ้น	5" ล้อแข็ง x 2 ชิ้น / 5" ล้อหมุน x 2 ชิ้น

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
WH 510

- น้ำหนัก 274 กรัม
- สำหรับระบบ 12V/24V



พาเลทอลูมิเนียมที่ขยายได้
WH 1623

- ขนาด 160x230x40 มม.
- น้ำหนัก 580 กรัม
- วัสดุเป็นอลูมิเนียม



กล่องใส่ของอเนกประสงค์
KT 918

- ขนาด 300x145x330 มม.
- น้ำหนัก 1.8 กก.
- กล่องเล็ก 18 ชิ้น






ตู้เครื่องมือช่าง 4 ชั้น

STANLEY®





รุ่น	รายละเอียด
STST74305-8	ขนาด : กว้างxยาวxสูง : 690x426x889 มม. 3 ลิ้นชักบน : 540x408x72 มม. 1 ลิ้นชักล่าง : 540x408x105 มม. รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม



ตู้เครื่องมือช่าง 7 ชั้น



รุ่น	รายละเอียด
STST74306-8	ขนาด : กว้างxยาวxสูง : 690x426x889 มม. 4 ลิ้นชักบน : 540x408x72 มม. 3 ลิ้นชักล่าง : 540x408x105 มม. รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม



ชุดลูกบ็อกซ์ 3/8" 36 ชิ้น(เมตริก)



รุ่น	รายละเอียด
STMT74174-8	ลูกบ็อกซ์ 12 เหลี่ยม (14 ชิ้น) ขนาด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 มม. ลูกบ็อกซ์ยาว 6 เหลี่ยม (13 ชิ้น) ขนาด 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 มม. ลูกบ็อกซ์เหลี่ยม 3/8" (3 ชิ้น) ขนาด 4, 5, 6 มม. ลูกบ็อกซ์เดือยโฟลหัวจับ 3/8" (3 ชิ้น) ขนาด T25, T30, T40 ด้ามขันเร็ว/กรอกแกรก 3/8" ด้ามต่อบ็อกซ์ 3/8" ขนาด 125 มม. ข้อต่ออ่อน 3/8"

ชุดลูกบ็อกซ์หัวทอร์ค 1/2" 24 ชิ้น(เมตริก)



รุ่น	รายละเอียด
STMT74176-8	ลูกบ็อกซ์เดือยโฟลหัวจับ 1/2" (9 ชิ้น) ขนาด T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 ลูกบ็อกซ์ 1/2" (6 ชิ้น) ขนาด T30, T40, T45, T50, T55, T60 ลูกบ็อกซ์หัวทอร์ค 1/2" (9 ชิ้น) ขนาด E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

ชุดประแจแหวน offset 10 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด
STMT74177-8	เบอร์ 6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 12x14, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24 มม.

ชุดประแจรวมแหวนข้างปากตาย 16 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด
STMT74178-8	เบอร์ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 มม.

ชุดคีม 4 ชิ้น



STANLEY®

รุ่น	รายละเอียด	
STMT74179-8	คีมปากงอ	ขนาด 8"
	คีมตัด	ขนาด 6"
	คีมปากรวม	ขนาด 7"
	คีมขยายปาก	ขนาด 8"

ชุดคีมทูป-คีมถ่าง 4 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด	
STMT74180-8	คีมทูปแหวนปากตรง	ขนาด 7"
	คีมทูปแหวนปากงอ	ขนาด 7"
	คีมถ่างแหวนปากตรง	ขนาด 7"
	คีมถ่างแหวนปากงอ	ขนาด 7"

ชุดไขควง 8 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด	
STMT74181-8	ไขควงปากแบน (4 ชิ้น)	
	ขนาด 3x100, 5x150, 6.5x150, 8x200 มม.	
	ไขควงสล็อตแฉก (4 ชิ้น)	
	ขนาด PH0x60, PH1x100, PH2x125, PH3x150 มม.	

ชุดไขควงหัวทอร์ค 6 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด	
STMT74182-8	ขนาด T10x80, T15x80, T20x120, T25x120, T30x120, T40x120 มม.	

ชุดลูกบ็อกซ์ 1/2" ทกเหลี่ยม 23 ชิ้น(เมตริก)

STANLEY®



6

รุ่น	รายละเอียด
STMT74173-8	ลูกบ็อกซ์ ทกเหลี่ยม (18 ชิ้น) ขนาด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 มม. ด้ามขันเร็ว/กรอกแกรก 1/2" ด้ามขัน 90 องศา 1/2" ด้ามต่อบ็อกซ์ 1/2" ขนาด 125, 250 มม. ข้อต่ออ่อน 1/2"

ชุดลูกบ็อกซ์ 1/2" สิบสองเหลี่ยม 23 ชิ้น(เมตริก)



12

รุ่น	รายละเอียด
STMT74726-8	ลูกบ็อกซ์ สิบสองเหลี่ยม (18 ชิ้น) ขนาด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 มม. ด้ามขันเร็ว/กรอกแกรก 1/2" ด้ามขัน 90 องศา 1/2" ด้ามต่อบ็อกซ์ 1/2" ขนาด 125, 250 มม. ข้อต่ออ่อน 1/2"

ชุดลูกบ็อกซ์ 1/4" 60 ชิ้น(เมตริก)



รุ่น	รายละเอียด
STMT74175-8	ลูกบ็อกซ์ ทกเหลี่ยม (13 ชิ้น) ขนาด 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม. ลูกบ็อกซ์ยาว ทกเหลี่ยม (12 ชิ้น) ขนาด 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม. ลูกบ็อกซ์เหล็กล่ง (6 ชิ้น) ขนาด 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 มม. ลูกบ็อกซ์ (3 ชิ้น) ขนาด 4, 5.5, 7 มม. ลูกบ็อกซ์ (3 ชิ้น) ขนาด PZ1, PZ2, PZ3 ลูกบ็อกซ์ (3 ชิ้น) ขนาด PH1, PH2, PH3 ลูกบ็อกซ์เดือยโฟล์ทหัวจับ (8 ชิ้น) ขนาด T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25 ลูกบ็อกซ์หัวทอร์ค (6 ชิ้น) ขนาด E4, E5, E6, E7, E8, E10 ด้ามขันเร็ว/กรอกแกรก 1/4" ด้ามมือจับไขลูกบ็อกซ์ 1/4" ด้ามต่อบ็อกซ์ 1/4" ขนาด 50, 100 มม. ข้อต่ออ่อน 1/4" สไลด์ที่ 1/4"


บ็อกซ์ลมกระแทก 1/2" (MINI IMPACT)

STANLEY®



รุ่น	รายละเอียด
STMT74840-8	ระบบ : Jumbo Hammer ขนาดแกน : 1/2 นิ้ว (4 หุน) แรงบิด : 678 N-m ความเร็วรอบเปล่า : 10,000 รอบ/นาที ความยาว : 112 มม. น้ำหนัก : 1.3 กก.

บ็อกซ์ลมกระแทก 1/2"

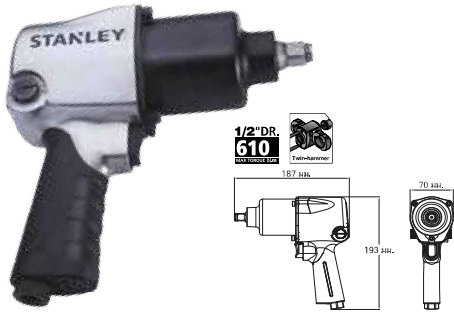

รุ่น	รายละเอียด
STMT99300-8	ระบบ : Twin Hammer ขนาดแกน : 1/2 นิ้ว (4 หุน) แรงบิด : 610 N-m (450 ft-lb) ความเร็วรอบเปล่า : 7500 รอบ/นาที ความยาว : 187 มม. น้ำหนัก : 2.58 กก. ระดับเสียง : 95 เดซิเบล (db.)

บ็อกซ์ลมกระแทก 3/4"



รุ่น	รายละเอียด
STMT97134-8	ระบบ : Pin Clutch ขนาดแกน : 3/4 นิ้ว (6 หุน) แรงบิด : 1492 N-m (1,100 ft-lb) ความเร็วรอบเปล่า : 3,600 รอบ/นาที ความยาว : 259 มม. น้ำหนัก : 5.72 กก. ระดับเสียง : 96.2 เดซิเบล (db.)

บ็อกซ์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ (หมุดยึด)

บ็อกซ์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่



รุ่น	รายละเอียด
DCF880D2-B1	แรงดันไฟฟ้า : 18 โวลต์ ขนาดสว่าน : 1/2" (12.7 มม.) พร้อมหมุดยึด ความเร็วมอเตอร์สูงสุด : 0-2,300 รอบต่อนาที อัตราการเจาะกระแทก : 0-2,700 ครั้งต่อนาที แรงบิดสูงสุด : 203 นิวตันเมตร ความยาวเครื่องมือ : 147 มม. ไฟ LED : 3 ชนิดของแบตเตอรี่ : Li-Ion



รุ่น	รายละเอียด
DCF899HP2-KR	แรงดันไฟฟ้า : 18 โวลต์ ขนาดสว่าน : 1/2" (13 มม.) พร้อมหมุดยึด ความเร็วมอเตอร์สูงสุด : 0-400/1,200/1,900 รอบต่อนาที อัตราการเจาะกระแทก : 0-2,400 ครั้งต่อนาที แรงบิดสูงสุด : 950 นิวตันเมตร ความยาวเครื่องมือ : 147 มม. ไฟ LED : 1 ชนิดของแบตเตอรี่ : XR Li-Ion

กรอกแกรกลมกระแทก 3/8"

STANLEY®




รุ่น	รายละเอียด
STMT78401-8	ขนาดแกน : 3/8 นิ้ว (3 หุน) แรงบิด : 81.4 N-m (60 ft-lb) ความเร็วรอบเปล่า : 180 รอบ/นาที ความยาว : 278 มม. น้ำหนัก : 1.22 กก. ระดับเสียง : 88.50 เดซิเบล (db.)

กรอกแกรกลมกระแทก 1/2"



รุ่น	รายละเอียด
STMT78056-8	ขนาดแกน : 1/2 นิ้ว (4 หุน) แรงบิด : 81.4 N-m (60 ft-lb) ความเร็วรอบเปล่า : 180 รอบ/นาที ความยาว : 278 มม. น้ำหนัก : 1.22 กก. ระดับเสียง : 88.50 เดซิเบล (db.)

ประแจปอนด์ 1/2"

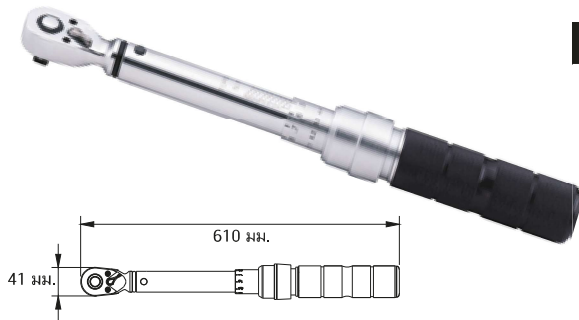

รุ่น	รายละเอียด
STMT73591-8	ขนาดแกน : 1/2 นิ้ว (4 หุน) แรงบิด : 60-340 N-m (51.6-258.1 ft-lb) ความยาว : 610 มม. น้ำหนัก : 1.785 กก.



SC97813

2.5 ตัน



SC97813A

3 ตัน สำหรับโหลดต่ำ



SC97822

2.75 ตัน

รุ่น	SC97813	SC97813A	SC97822
ขนาดเครื่อง	695x345x160 มม.	687x309x153 มม.	667x309x153 มม.
น้ำหนัก	2.5 ตัน	3 ตัน	2.75 ตัน
ความสูงต่ำสุด	130 มม.	78 มม.	100 มม.
การยกสูงสุด	460 มม.	502 มม.	465 มม.
น้ำหนักเครื่อง	31.5 กก.	35 กก.	25 กก.



เครนยก

SCAE5841

- ขนาดเครื่อง 1530x305x160 มม.
- น้ำหนัก 2,000 กก.
- ช่วงระดับการยก 1883 - 2283 มม.
- น้ำหนักเครื่อง 83.5 กก.



แท่นอัดไฮดรอลิก

SCAE5831

- ขนาดเครื่อง 700x745x1800 มม.
- น้ำหนัก 20,000 กก.
- ระยะการทำงานต่ำสุด 49 มม.
- ระยะการทำงานสูงสุด 1010 มม.
- แกนกระบอกสูบ 397 มม.
- ก้านกระบอกสูบ 185 มม.
- ระยะห่างระหว่างการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 185 มม.
- น้ำหนักเครื่อง 93 กก.



CATALOGUE 2020

TOOLS & EQUIPMENT



บริษัท ดับบลิวเจซี ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำกัด
W.J.C. AUTOTECH (THAILAND) CO., LTD.



1270, 1272 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
1270, 1272 ANAMAINGAMCHAROEN 25. RAMA2 RD., THAKHAM, BANGKHUNTEN, BANGKOK 10150



โทร/Tel : 0-2426-4427, 0-2408-5340
แฟกซ์/Fax : 0-2408-5341 กด 19
มือถือ/Mobile : 089-2018735